

MIX2008

3W 单通道 F 类音频功率放大器

描述

MIX2008是一款高效率、无滤波器3W单声道 F类音频放大器。超低的EMI非常适合应用于带FM功能的便携式设备中。

MIX2008的 单端输入架构和极高的PSRR有效地提高了MIX2008对RF噪声的抑制能力。无需滤波器的PWM调制结构及增益内置方式减少了外部元件、PCB面积和系统成本,并简化了设计。高达90%的效率,快速启动时间和纤小的封装尺寸使得MIX2008成为插卡音箱和其他便携式音频产品的最佳选择。

MIX2008具有关断功能,极大的延长系统的待机时间。过热保护功能增强系统的可靠性。POP声抑制功能改善了系统的听觉感受,同时简化系统调试

MIX2008提供SOP8封装


特性

- 拥有专利的F类架构
- D类输出功率:
—3W (VDD=5.0V, $R_L = 4\Omega$, THD+N=10%)
- F类输出功率:
—2.95W (VDD=5.0V, $R_L = 4\Omega$, THD+N=10%)
- 工作电压 : 2.5V to 5.5V
- 低失真和低噪声
- 开机POP声抑制功能
- 关机电流小于1uA
- 过热保护功能


应用

- 便携式DVD
- 笔记本电脑
- 插卡音箱 / USB音箱
- 液晶电视 / 液晶显示器

典型应用电路图

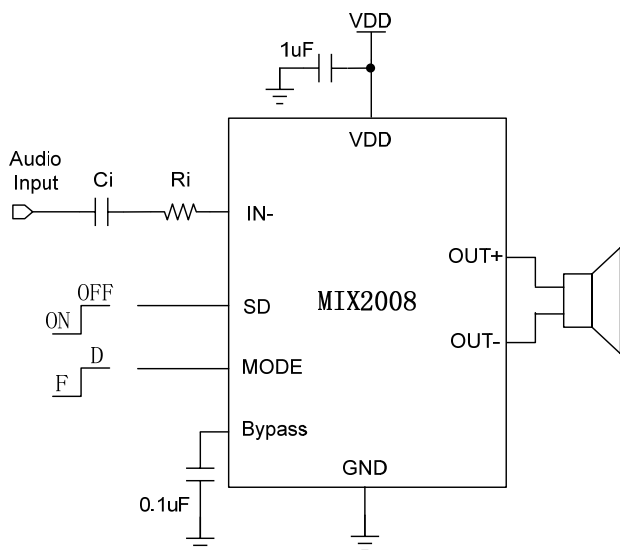


引脚排列

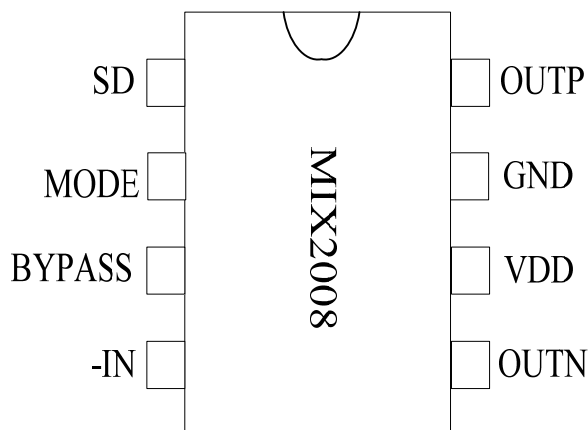

3W 单通道 F 类音频功率放大器

功能框图

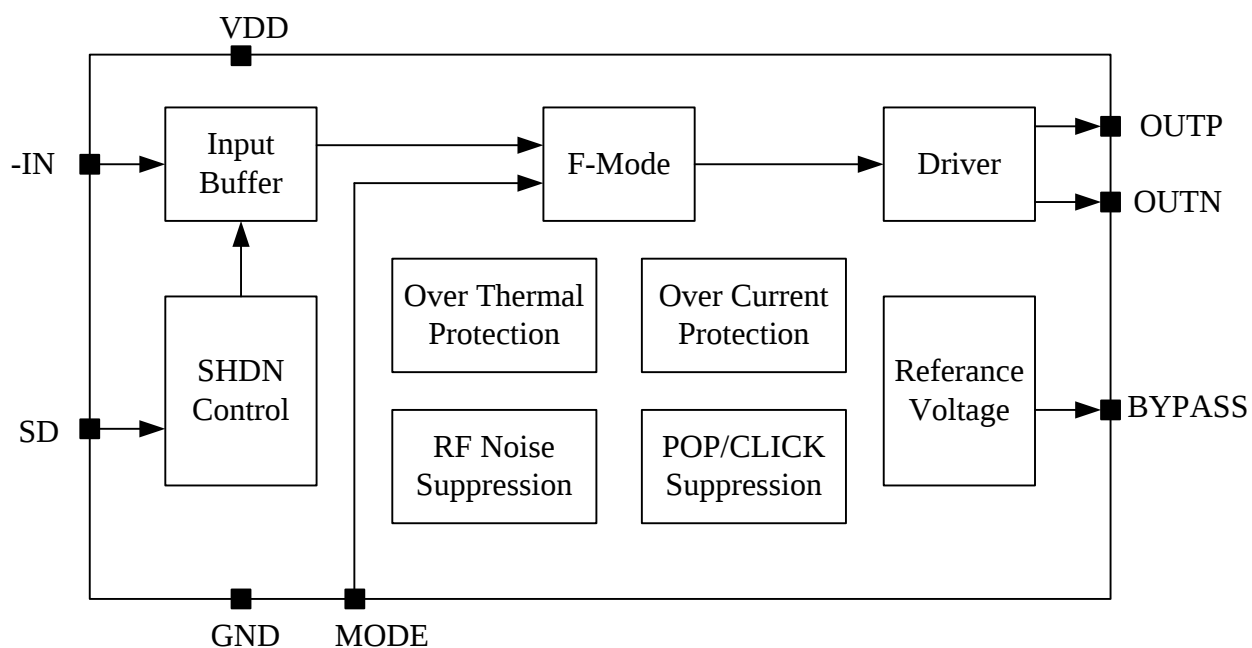

管脚描述

管脚	符号	I/O	描述
1	SD	I	系统关断控制（高电平关机，低电平工作）
2	MODE	I	D 类，F 类选择（默认下拉，F 类）
3	BYPASS	I/O	参考电压
4	-IN	I	音频负输入端
5	OUTN	O	音频负输出端
6	VDD		电源
7	GND		地
8	OUTP	O	音频正输出端

MIX2008

3W 单通道 F 类音频功率放大器

订货信息

料号	封装	表面印字	包装
MIX2008	SOP8	MIX2008 XXXXXXX	2500颗/卷

绝对最大额定值

V_{DD}	供电电压	-0.3V to 6V
V_I	输入电压	-0.3V to $V_{DD}+0.3V$
T_A	工作温度	-40°C to 85°C
T_J	结温	-40°C to 125°C
T_{STG}	储存温度	-65°C to 150°C
T_{SLD}	焊接温度	300°C, 5sec

推荐额定值

			MIN	MAX	UNIT
V_{DD}	供电电压	VDD	2.5	5.5	V
V_{IH}	SD高电平	$V_{DD}=5.0V$	2		V
	MODE高电平		2		
V_{IL}	SD低电平	$V_{DD}=5.0V$		0.6	
	MODE低电平			0.6	

热阻参数

Parameter	Symbol	Package	MAX	UNIT
热阻 (Junction to Ambient)	θ_{JA}	SOP8	115	°C/W

MIX2008

3W 单通道 F 类音频功率放大器

D Mode 电性参数

(VDD =5V, Gain=20dB, RL =8Ω, T =25°C, unless otherwise noted.)

Symbol	Parameter	Test Conditions		MIN	TYP	MAX	UNIT
V _{IN}	电源电压			2.5	-	5.5	V
P _O	D 类模式输出功率	THD+N=10%,f=1KHZ,RL=4Ω	V _{DD} =5.0V		3		W
			V _{DD} =3.6V		1.55		
		THD+N=1%,f=1KHZ,RL=4Ω	V _{DD} =5.0V		2.5		W
			V _{DD} =3.6V		1.28		
		THD+N=10%,f=1KHZ,RL=8Ω	V _{DD} =5.0V		1.72		W
			V _{DD} =3.6V		0.9		
		THD+N=1%,f=1KHZ,RL=8Ω	V _{DD} =5.0V		1.4		W
			V _{DD} =3.6V		0.75		
THD+N	总谐波失真+噪声	V _{DD} =5.0V, P _O =1W, RL=4Ω	f=1KHz		0.02		%
		V _{DD} =3.6V, P _O =0.5W, RL=4Ω			0.02		
		V _{DD} =5.0V, P _O =0.5W, RL=8Ω	f=1KHz		0.013		%
		V _{DD} =3.6V, P _O =0.25W, RL=8Ω			0.013		
G _V	D 类模式增益		Ri=30K		20		dB
PSRR	电源纹波抑制比	VDD=4.2V ±200mVp-p	f=1KHz		65		dB
SNR	信噪比	V _{DD} =5.0V,Vo rms=1V, G _V =20dB	f=1KHz		-85		dB
V _n	残余噪声	V _{DD} =5.0V,Input floating with C _{IN} =0.1μF	A-weighting		60		μV
			NoA-weighting		80		
Dyn	动态范围	V _{DD} =5.0V,THD=1%	f=1KHz		-92		dB
η	效率	RL=8Ω, P _O =1.5W	f=1KHz		90		%
		RL=4Ω, P _O =2.5W			85		
I _Q	静态电流	V _{DD} =5.0V	No Load		4		mA
		V _{DD} =3.0V			2.7		
I _{SD}	关断电流	V _{DD} =2.5V to 4.2V	V _{SD} =3.3V			1	μA
V _{OS}	失调电压	V _{IN} =0V, V _{DD} =5V			10		mV
F _{osc}	工作频率				650		khz
T _{st}	启动时间	Bypass capacitor =10nF			15		mS
OTP	—	No Load, Junction Temperature	V _{DD} =5.0V		180		°C
OTH	—				40		

MIX2008

3W 单通道 F 类音频功率放大器

F Mode Electrical Characteristics


(VDD =5V, Gain=20dB, RL =8Ω, T =25°C, unless otherwise noted.)

Symbol	Parameter	Test Conditions		MIN	TYP	MAX	UNIT
PO	F 类模式输出功率	THD+N=10%,f=1KHZ,RL=4Ω	VDD=5.0V		2.95		W
			VDD=3.6V		1.5		
		THD+N=1%,f=1KHZ,RL=4Ω	VDD=5.0V		2.3		W
			VDD=3.6V		1.2		
		THD+N=10%,f=1KHZ,RL=8Ω	VDD=5.0V		1.7		W
			VDD=3.6V		0.9		
		THD+N=1%,f=1KHZ,RL=8Ω	VDD=5.0V		1.4		W
			VDD=3.6V		0.7		
THD+N	总谐波失真+噪声	VDD=5.0V, PO=1W, RL=4Ω	f=1KHz		0.6		%
		VDD=3.6V, PO=1W, RL=4Ω			0.3		
		VDD=5.0V, PO=0.5W, RL=8Ω	f=1KHz		0.2		%
		VDD=3.6V, PO=0.5W, RL=8Ω			0.18		
GV	F 类模式增益		Ri=30K		20		dB
PSRR	电源纹波抑制比	VDD=4.2V ±200mVp-p	f=1KHz		70		dB
SNR	信噪比	VDD=5.0V, Vorms=1V, GV=20dB	f=1KHz		-86		dB
Vn	残余噪声	VDD=5.0V, Input floating with Cin=0.1μF	A-weighting		55		μV
			No A-weighting		70		
Dyn	动态范围	VDD=5.0V, THD=1%	f=1KHz		-93		dB
η	效率	RL=8Ω, Po=1.5W	f=1KHz		76.5		%
		RL=4Ω, Po=2.5W			71.5		
IQ	静态电流	VDD=5.0V	No Load		8		mA
		VDD=3.0V			4.7		
ISD	关断电流	VDD=2.5V to 4.2V	VSD=3.3V			1	μA
Vos	失调电压	Vin=0V, VDD=5V			10		mV
Tst	启动时间	Bypass capacitor =100nF			15		mS
OTP	温度保护	No Load, Junction Temperature	VDD=5.0V		180		°C
OTH	—				40		


典型特征曲线 (D类工作模式)

(VDD = 5V, Gain=20dB, $R_L = 8\Omega$, T = 25°C, unless otherwise noted.)


THD+N vs Output Power

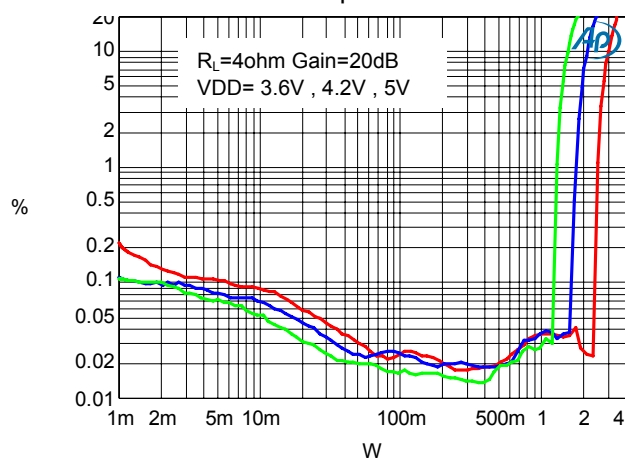


THD+N vs Output Power

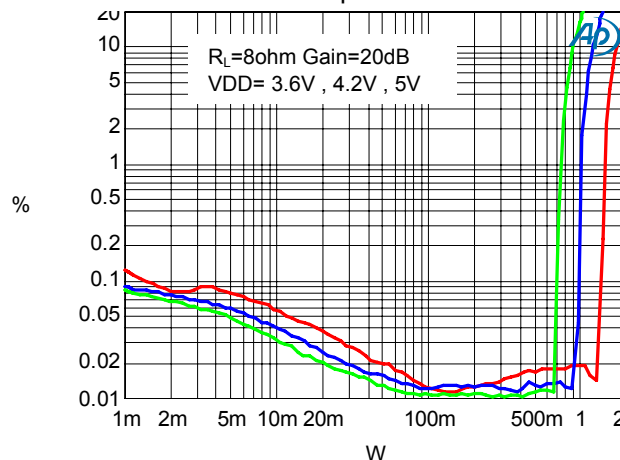


THD+N VS FREQUENCY

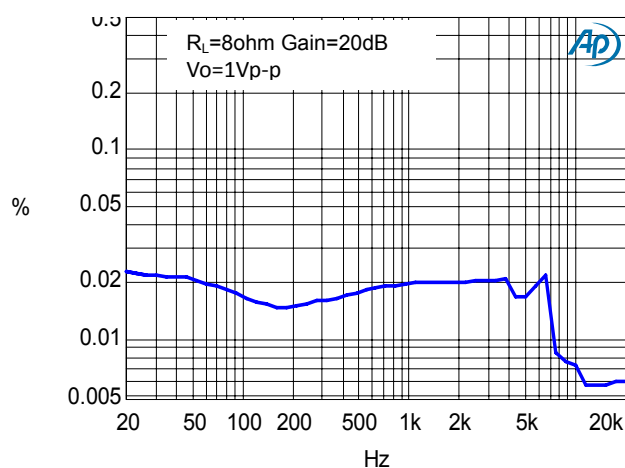

Frequency Response

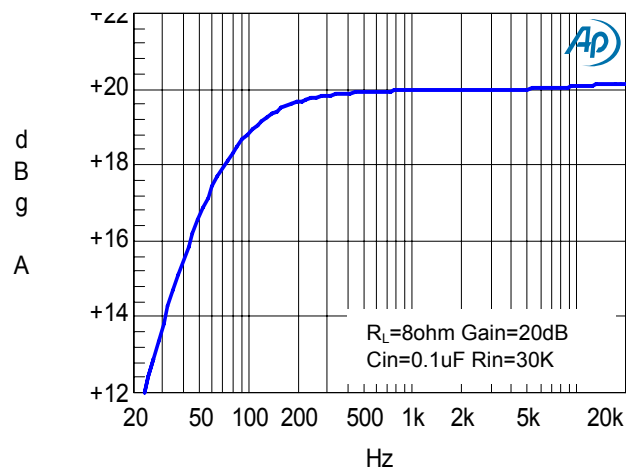


NOISE FLOOR FFT

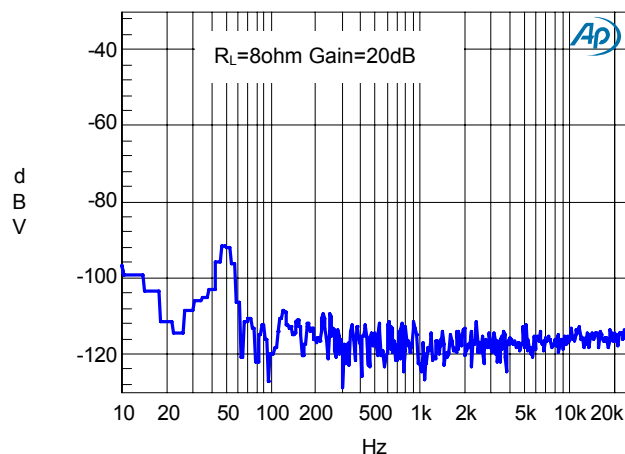


典型特征曲线（F类工作模式）

(VDD =5V, Gain=20dB, $R_L=8\Omega$, T =25°C, unless otherwise noted.)


THD+N vs Output Power

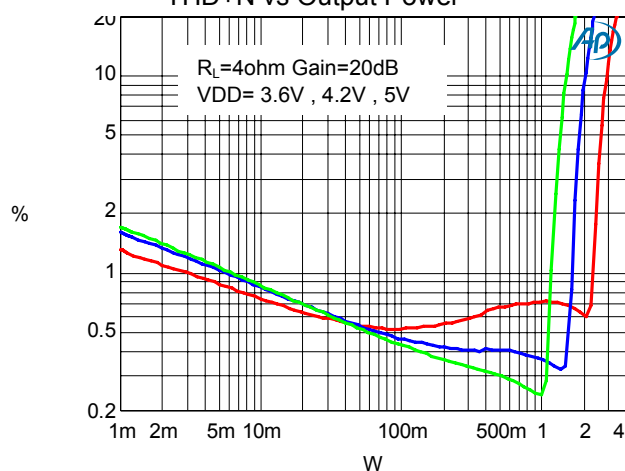


THD+N vs Output Power

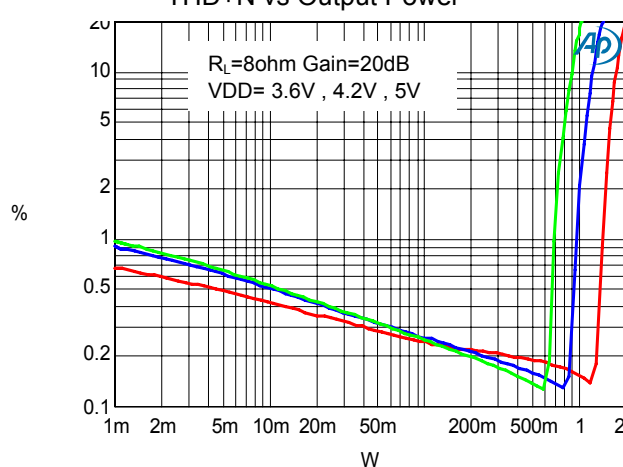


THD+N VS FREQUENCY

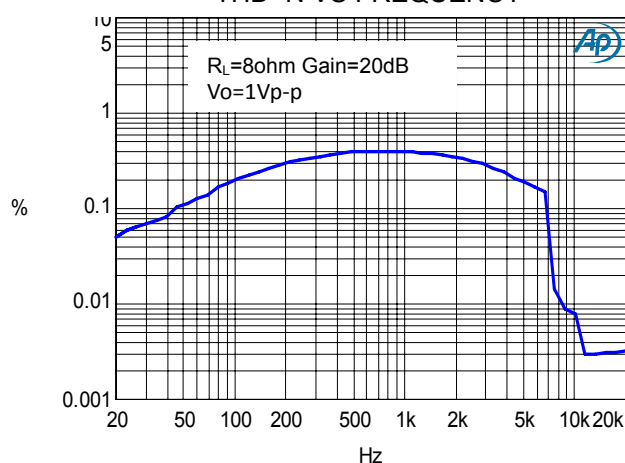

Frequency Response

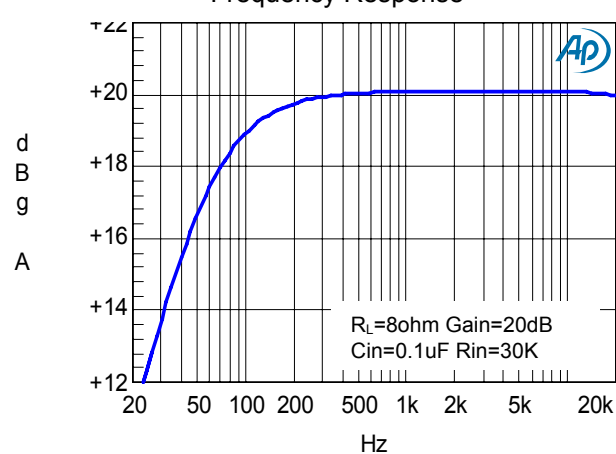

NOISE FLOOR FFT

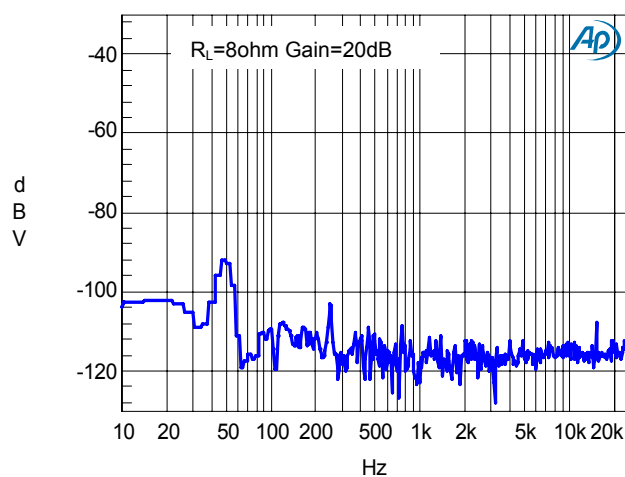

MIX2008

3W 单通道 F 类音频功率放大器

应用信息

模式选择功能

MIX2008具有两种工作模式，一种为高效率的D类工作模式，另一种为无FM干扰的F类工作模式。通过MODE管脚选择其中的一组，灵活切换。当MODE管脚为逻辑高时，MIX2008工作在D类模式。当MODE管脚为逻辑低时，MIX2008工作在F类模式。

MIX2008芯片内部的MODE管脚有一个5M的下拉电阻，如果MODE脚外部悬空，则默认为F类工作模式。

输入电阻(R_i)

MIX2008的增益由音量调节控制的输入电阻(R_i)和反馈电阻(R_f)控制。

增益计算如下：

$$A_v = 2 \times \frac{R_f}{R_i} \left(\frac{V}{V} \right)$$

其中，输入电阻R_i为外部的输入电阻（MIX2008内部没有集成输入电阻），反馈电阻R_f为150K（反馈电阻为内部固定，不可外部调节）。

输入电容 (C_i)

输入电容与输入电阻构成一个高通滤波器，其截至频率可由下式得出：

$$f_c = \frac{1}{(2\pi R_i C_i)}$$

C_i的值不仅会影响到电路的低频响应，而且也会影响电路启动和关断时所产生的POP声，输入电容越大，则到达其稳定工作点所需的电荷越多，在同等条件下，小的输入电容所产生的POP声比较小。

偏置电容CBYP

偏置电容是最关键的电容，它与几个重要性能相关，当电路启动时，偏置电容决定了放大器的开启速度，偏置电容同时会影响到电路的噪声和电源抑制比以及开关机的POP声。

为避免启动时的POP声，偏置电压的上升速度应该比输入偏置电压的上升速度慢。

关断工作模式


为了减少在关断模式下的功率损耗，MIX2008带有关闭放大器偏置的关断电路。当SD引脚为高电平时，放大器被关闭，工作电流达到最小。由于内部有下拉电阻，SD引脚可以悬空。

过温保护

MIX2008 带有过温保护电路以防止内部温度超过180℃时器件损坏。在不同器件之间，这个值有25℃的差异。当内部电路超过设置的保护温度时，器件进入关断状态，输出被截止。当温度下降 40℃后，器件重新正常工作。

MIX2008
3W 单通道 F 类音频功率放大器

封装图 (SOP8)

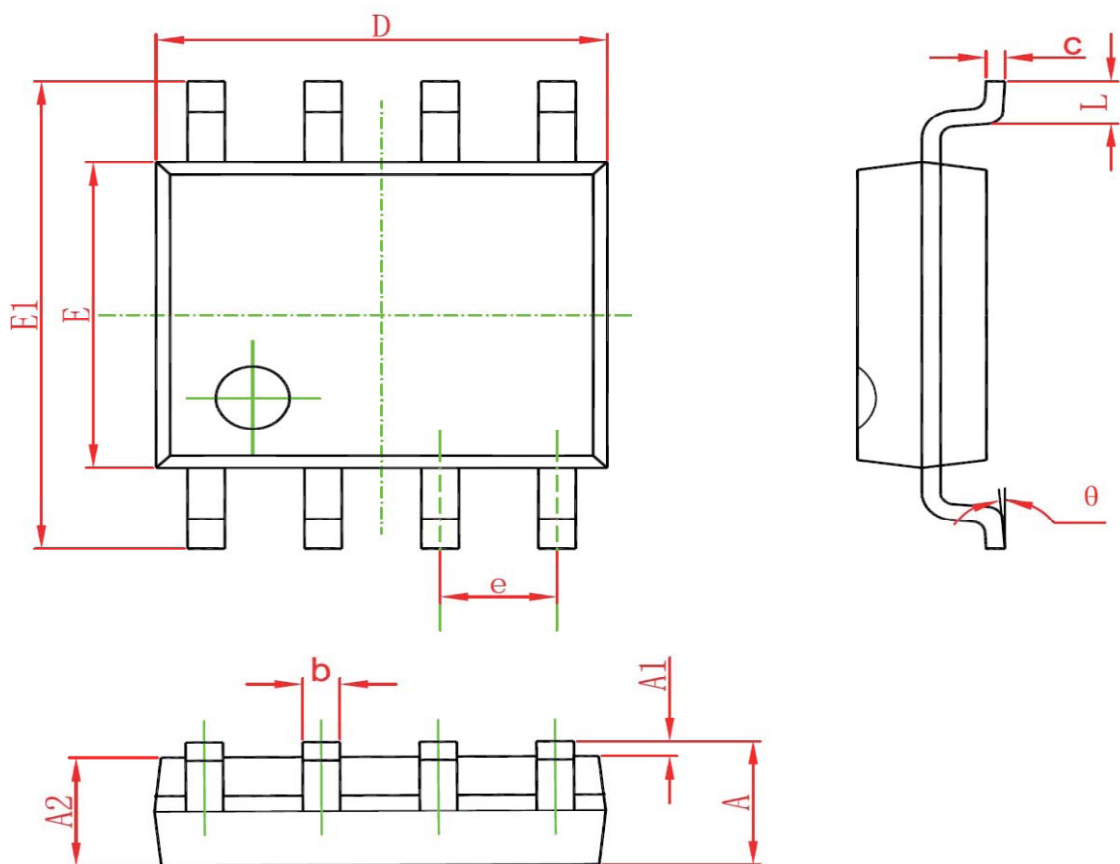

符号	毫米 (mm)		英寸 (Inch)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.100	0.250	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.006	0.010
D	4.700	5.100	0.185	0.200
E	5.800	6.000	0.228	0.236
E1	5.800	6.200	0.228	0.244
e	1.27(BSC)		0.050(BSC)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050

声明:

本公司不对本公司产品以外的任何电路使用负责, 也不提供其专利许可。

本公司保留在任何时间、没有任何通报的前提下修改产品资料和规格的权利。