

MIX2009

5.5W 单通道 F 类音频功率放大器

描述

MIX2009是一款高效率、无滤波器5.5W单声道 F类音频放大器。超低的EMI非常适合应用于带FM功能的便携式设备中。

MIX2009的单端输入架构和极高的PSRR有效地提高了MIX2009对RF噪声的抑制能力。无需滤波器的PWM调制结构及增益内置方式减少了外部元件、PCB面积和系统成本,并简化了设计。高达90%的效率,快速地启动时间和纤小的封装尺寸使得MIX2009成为便携式音频产品的最佳选择。

MIX2009具有关断功能,极大的延长系统的待机时间。过热保护功能增强系统的可靠性。POP声抑制功能改善了系统的听觉感受,同时简化系统调试

MIX2009提供带散热片的ESOP8封装


特性

- 独有的无FM干扰类架构
- D类输出功率:
—5.6W (VDD=5.0V, $R_L=2\Omega$, THD+N=10%)
- F类输出功率:
—5.5W (VDD=5.0V, $R_L=2\Omega$, THD+N=10%)
- 工作电压 : 2.5V to 5.25V
- 低失真和低噪声
- 开机POP声抑制功能
- 关机电流小于1uA
- 过热保护功能


应用

- 扩音器
- 便携式音箱 / 插卡音箱
- 插卡音箱 / USB音箱

典型应用电路图

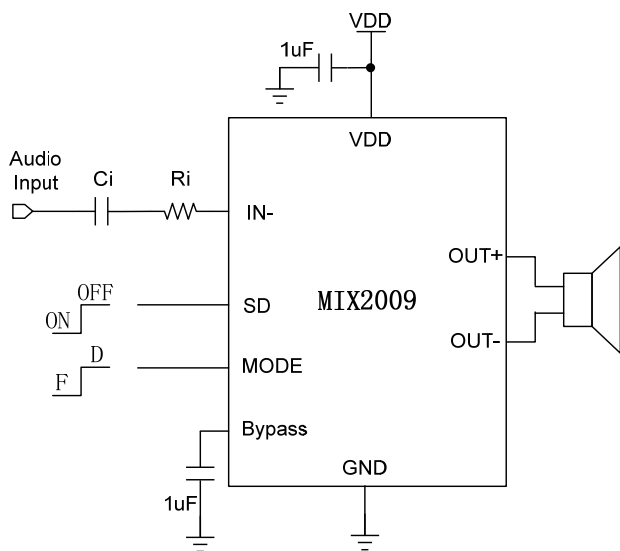


引脚排列

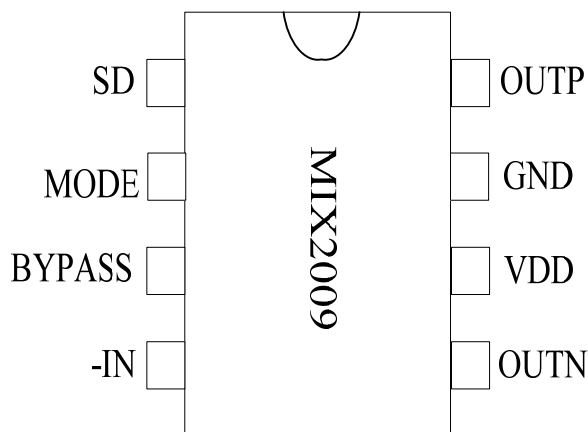

MIX2009

5.5W 单通道 F 类音频功率放大器

功能框图

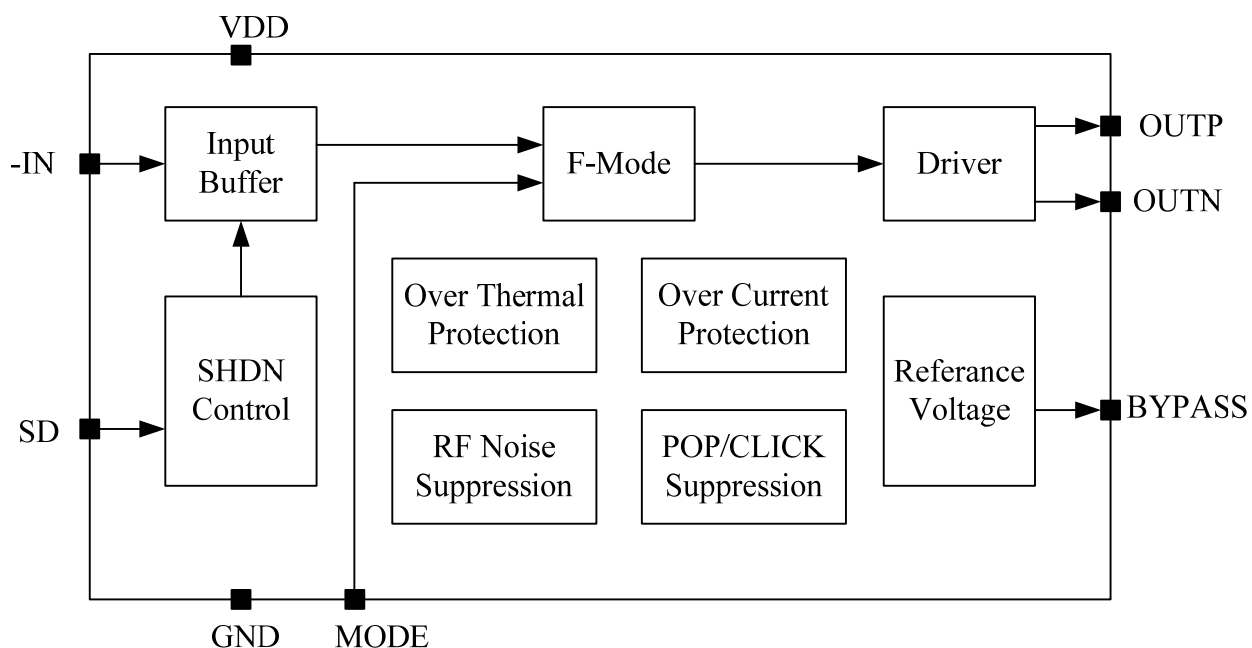

管脚描述

管脚	符号	I/O	描述
1	SD	I	系统关断控制（高电平关机，低电平工作）
2	MODE	I	D 类，F 类选择
3	BYPASS	I/O	参考电压
4	-IN	I	音频负输入端
5	OUTN	O	音频负输出端
6	VDD		电源
7	GND		地
8	OUTP	O	音频正输出端

MIX2009

5.5W 单通道 F 类音频功率放大器

订货信息

料号	封装	表面印字	包装
MIX2009	ESOP8	MIX2009 XXXXXXX	2500颗/卷

绝对最大额定值

V_{DD}	供电电压	-0.3V to 5.5V
V_I	输入电压	-0.3V to $V_{DD}+0.3V$
T_A	工作温度	-40°C to 85°C
T_J	结温	-40°C to 125°C
T_{STG}	储存温度	-65°C to 150°C
T_{SLD}	焊接温度	300°C, 5sec

推荐额定值

			MIN	MAX	UNIT
V_{DD}	供电电压	VDD	2.5	5.25	V
V_{IH}	SD高电平	$V_{DD}=5.0V$	2		V
	MODE高电平		2		
V_{IL}	SD低电平	$V_{DD}=5.0V$		0.6	
	MODE低电平			0.6	

热阻参数

Parameter	Symbol	Package	MAX	UNIT
热阻 (Junction to Ambient)	θ_{JA}	ESOP8	90	°C/W
热阻 (Junction to Case)	θ_{JC}	ESOP8	11	°C/W

D Mode Electrical Characteristics

(VDD =5V, Gain=22dB, RL =4Ω, T =25°C, unless otherwise noted.)

Symbol	Parameter	Test Conditions		MIN	TYP	MAX	UNIT
V _{IN}	电源电压			2.5	-	5.25	V
P _O	D 类模式输出功率	THD+N=10%,f=1KHZ,RL=4Ω	V _{DD} =5.0V		3.3		W
			V _{DD} =3.6V		1.7		
		THD+N=1%,f=1KHZ,RL=4Ω	V _{DD} =5.0V		2.8		W
			V _{DD} =3.6V		1.45		
		THD+N=10%,f=1KHZ,RL=2Ω	V _{DD} =5.0V		5.6		W
			V _{DD} =3.6V		2.9		
		THD+N=1%,f=1KHZ,RL=2Ω	V _{DD} =5.0V		4.6		W
			V _{DD} =3.6V		2.4		
THD+N	总谐波失真+噪声	V _{DD} =5.0V, P _O =1W, RL=4Ω	f=1KHz		0.04		%
		V _{DD} =3.6V, P _O =1W, RL=4Ω			0.03		
		V _{DD} =5.0V, P _O =2W, RL=2Ω	f=1KHz		0.06		%
		V _{DD} =3.6V, P _O =2W, RL=2Ω			0.04		
G _V	D 类模式增益		Ri = 22K		23		dB
PSRR	电源纹波抑制比	VDD=4.2V ±200mVp-p	f=1KHz		70		dB
SNR	信噪比	VDD=5.0V, Vo rms=1V, GV=22dB	f=1KHz		-82		dB
V _n	残余噪声	V _{DD} =5.0V,Input floating with C _{IN} =0.1μF	A-weighting		80		μV
			No A-weighting		110		
Dyn	动态范围	V _{DD} =5.0V,THD=1%	f=1KHz		-89		dB
η	效率	RL=2Ω, Po=4W	f=1KHz		83		%
		RL=4Ω, Po=2.8W			90		
I _Q	静态电流	V _{DD} =5.0V	No Load		5		mA
		V _{DD} =3.0V			3		
I _{SD}	关断电流	V _{DD} =2.5V to 5.5V	V _{SD} =0.3V			1	μA
V _{OS}	失调电压	V _{IN} =0V, V _{DD} =5V			10		mV
F _{osc}	工作频率				450		khz
T _{st}	启动时间	Bypass capacitor =1uF			300		mS
OTP	—	No Load, Junction Temperature	V _{DD} =5.0V		180		°C
OTH	—				40		

MIX2009

5.5W 单通道 F 类音频功率放大器

F Mode Electrical Characteristics


(VDD =5V, Gain=22dB, RL =4Ω, T =25°C, unless otherwise noted.)

Symbol	Parameter	Test Conditions		MIN	TYP	MAX	UNIT
PO	F 类模式输出功率	THD+N=10%,f=1KHZ,RL=4Ω	VDD=5.0V		3.3		W
			VDD=3.6V		1.7		
		THD+N=1%,f=1KHZ,RL=4Ω	VDD=5.0V		2.6		W
			VDD=3.6V		1.25		
		THD+N=10%,f=1KHZ,RL=2Ω	VDD=5.0V		5.5		W
			VDD=3.6V		2.85		
THD+N	总谐波失真+噪声	VDD=5.0V, PO=1W, RL=4Ω	f=1KHz		0.01		%
		VDD=3.6V, PO=1W, RL=4Ω			0.3		
		VDD=5.0V, PO=2W, RL=2Ω	f=1KHz		0.08		%
		VDD=3.6V, PO=2W, RL=2Ω			0.5		
GV	F 类模式增益		Ri = 22K		23		dB
PSRR	电源纹波抑制比	VDD=4.2V ±200mVp-p	f=1KHz		70		dB
SNR	信噪比	VDD=5.0V,Vorms=1V, GV=22dB	f=1KHz		-82		dB
Vn	残余噪声	VDD=5.0V,Input floating with CIN=0.1μF	A-weighting		80		μV
			No A-weighting		180		
Dyn	动态范围	VDD=5.0V, THD=1%	f=1KHz		-85		dB
IQ	静态电流	VDD=5.0V	No Load		17		mA
		VDD=3.0V			3		
ISD	关断电流	VIN=0V, VDD=5V				1	μA
Vos	失调电压	VIN=0V, VDD=5V			10		mV
Tst	启动时间	Bypass capacitor =1uF			300		mS
OTP	—	No Load, Junction Temperature	VDD=5.0V		180		°C
OTH	—				40		


典型特征曲线 (D类工作模式)

(VDD = 5V, Gain=22dB, $R_L = 4\Omega$, $T = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise noted.)


THD+N vs Output Power

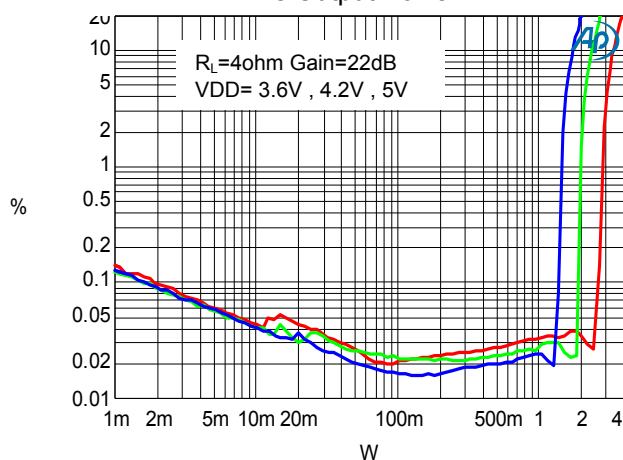


THD+N vs Output Power

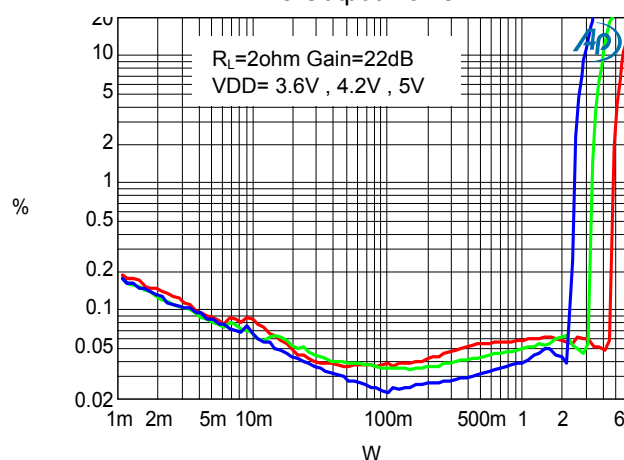


THD+N VS FREQUENCY

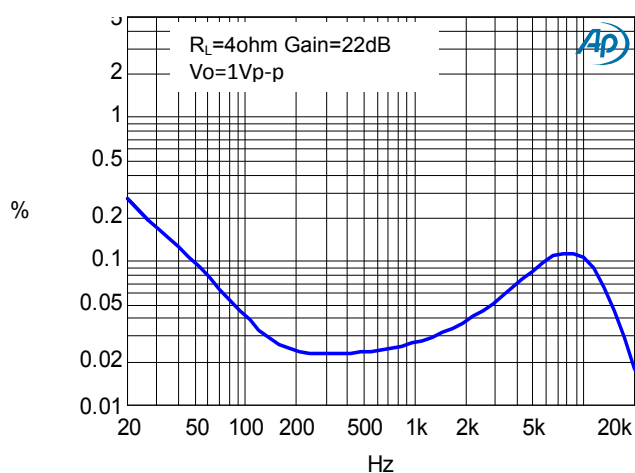






Frequency Response

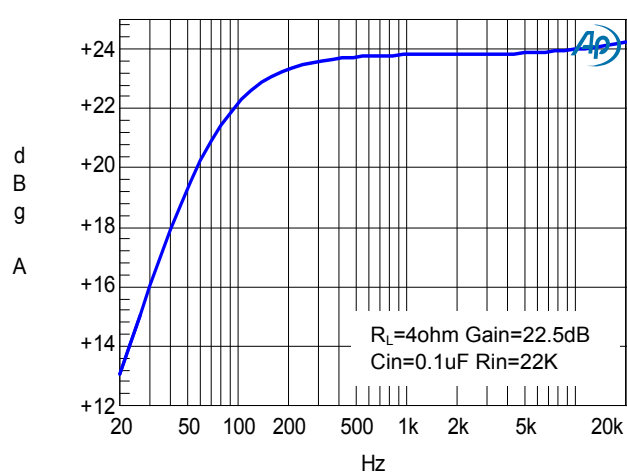

NOISE FLOOR FFT

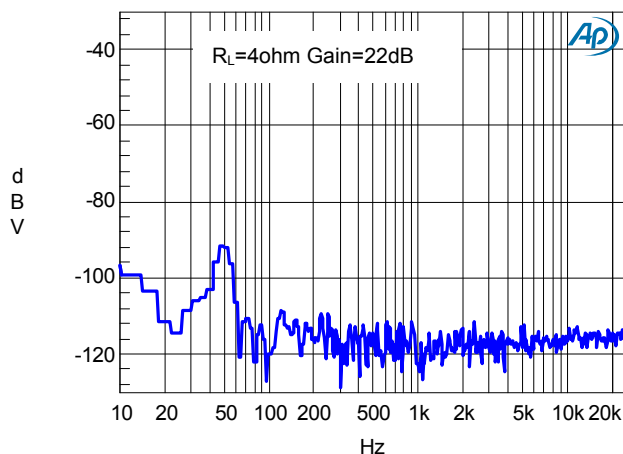

典型特征曲线 (F类工作模式)

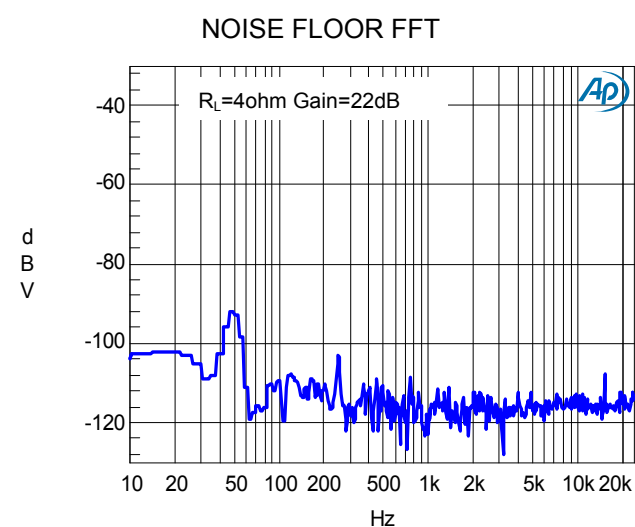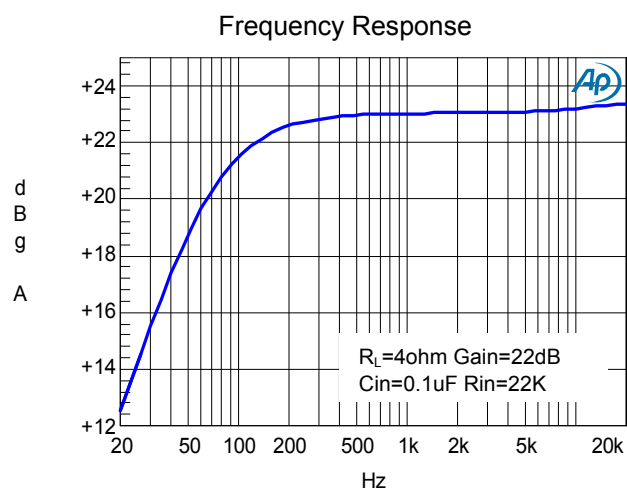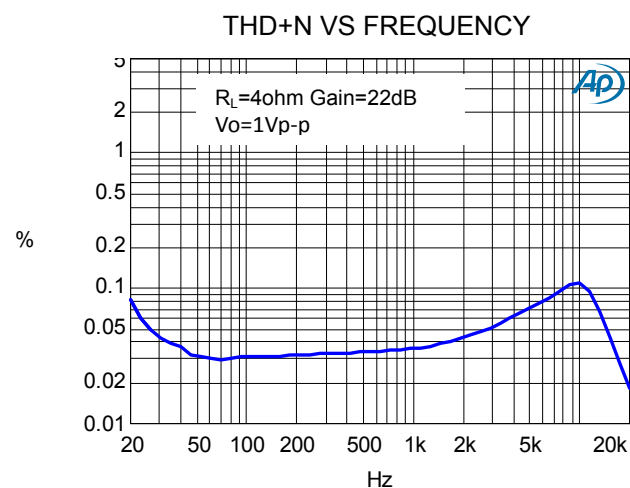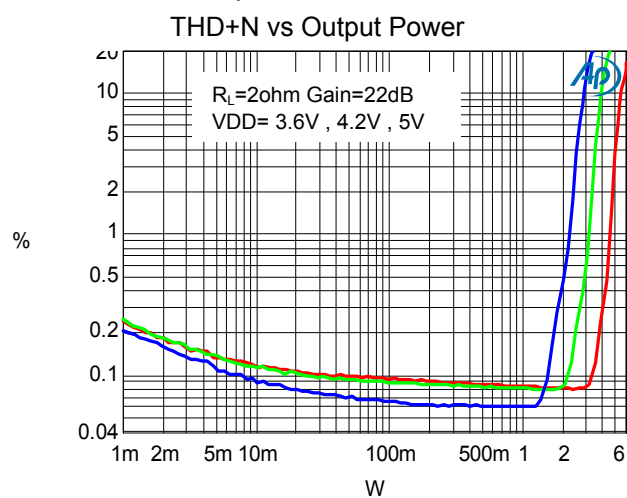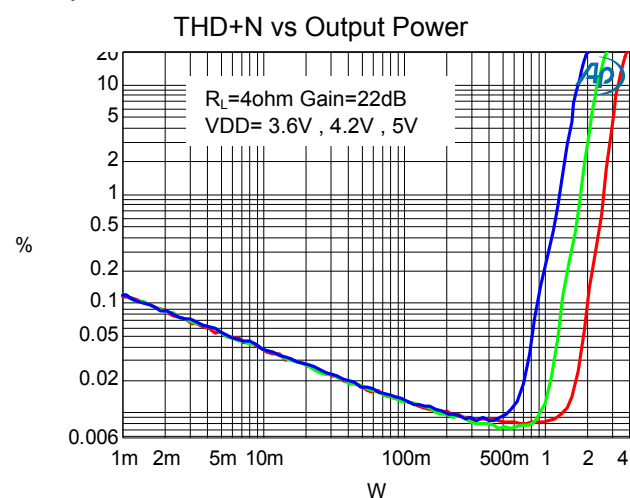(VDD =5V, Gain=22dB, $R_L=4\Omega$, T =25°C, unless otherwise noted.)

MIX2009

5.5W 单通道 F 类音频功率放大器

应用信息

模式选择功能

MIX2009具有两种工作模式，一种为高效率的D类工作模式，另一种为无FM干扰的F类工作模式。通过MODE管脚选择其中的一组，灵活切换。当MODE管脚为逻辑高时，MIX2009工作在D类模式。当MODE管脚为逻辑低时，MIX2009工作在F类模式。

输入电阻(Ri)

MIX2009的增益由音量调节控制的输入电阻(RI)和反馈电阻(RF)控制。

增益计算公式：

$$A_v = 2 \times \frac{R_f}{R_i} \left(\frac{V}{V} \right)$$

其中，输入电阻RI为外部的输入电阻（MIX2009内部没有集成输入电阻），反馈电阻Rf为150K（反馈电阻为内部固定，不可外部调节）。

输入电容 (Ci)

输入电容与输入电阻构成一个高通滤波器，其截止频率可由下式得出：

$$f_c = \frac{1}{(2\pi R_i C_i)}$$

Ci的值不仅会影响到电路的低频响应，而且也会影响电路启动和关断时所产生的POP声，输入电容越大，则到达其稳定工作点所需的电荷越多，在同等条件下，小的输入电容所产生的POP声比较小。

偏置电容CBYP

偏置电容是最关键的电容，它与几个重要性能相关，当电路启动时，偏置电容决定了放大器的开启速度，偏置电容同时会影响到电路的噪声、电源抑制比以及开关机的POP声。

为避免启动时的POP声，偏置电压的上升速度应该比输入偏置电压的上升速度慢。

关断工作模式


为了减少在关断模式下的功率损耗，MIX2009带有关闭放大器偏置的关断电路。当SD引脚为高电平时，放大器被关闭，工作电流达到最小。

过温保护

MIX2009 带有过温保护电路以防止内部温度超过180℃时器件损坏。在不同器件之间，这个值有25℃的差异。当内部电路超过设置的保护温度时，器件进入关断状态，输出被截止。当温度下降 30℃后，器件重新正常工作。

MIX2009
5.5W 单通道 F 类音频功率放大器

封装图（ESOP8）

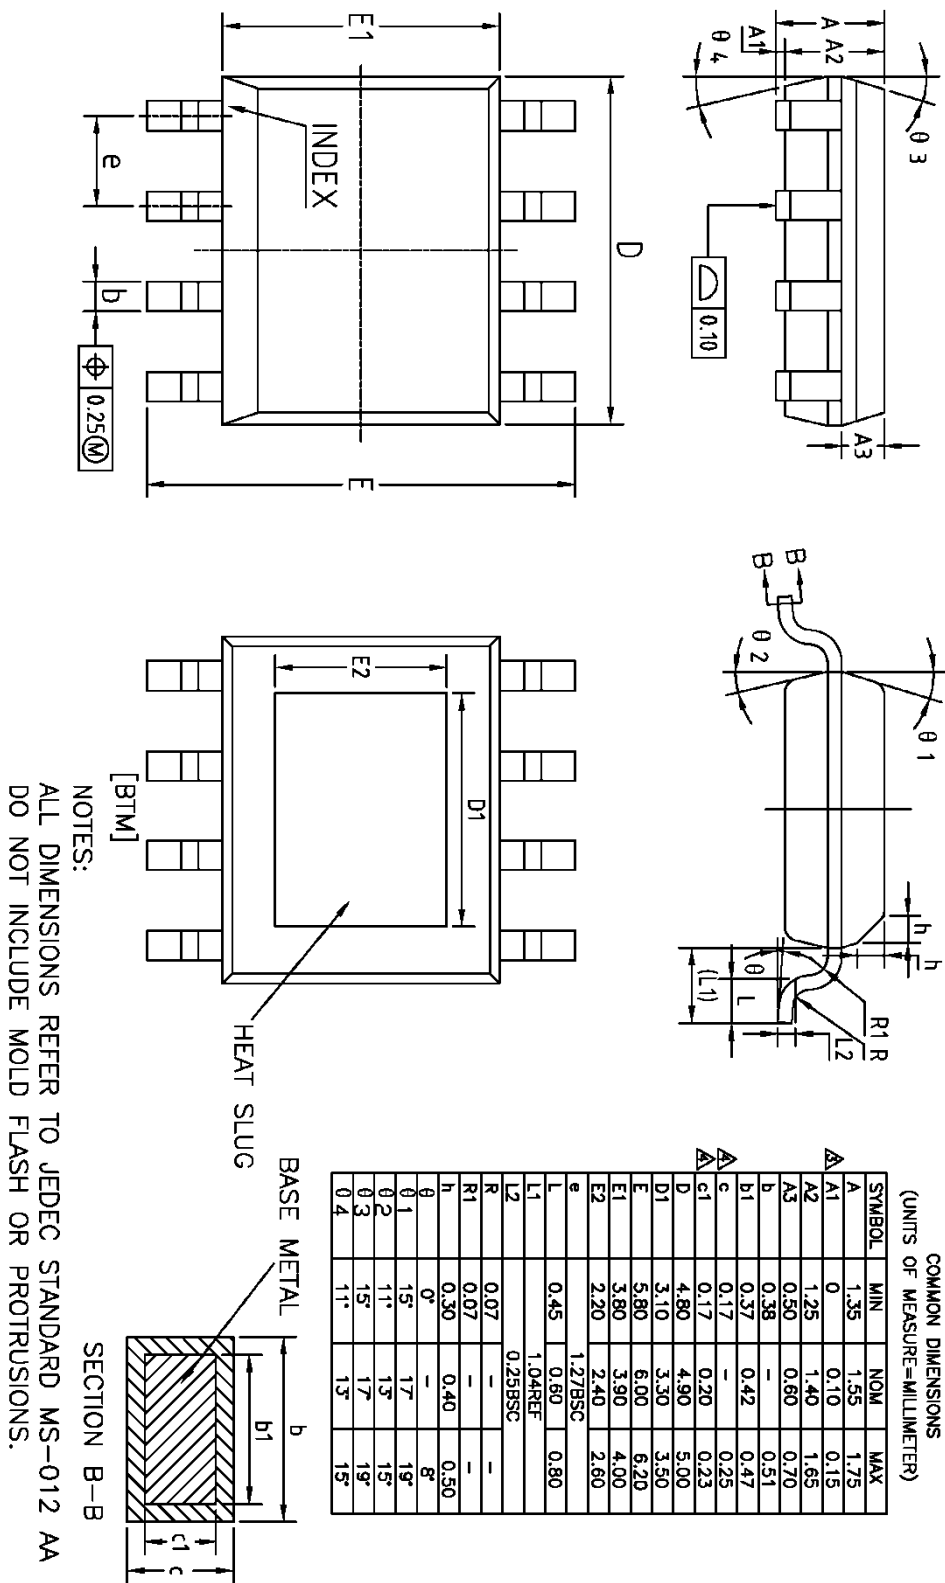

声明:

本公司不对本公司产品以外的任何电路使用负责，也不提供其专利许可。

本公司保留在任何时间、没有任何通报的前提下修改产品资料和规格的权利。